

TOP 146.1 | TOPGN 12/C

РЕЗИСТАНТНЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ С ГОЛОВКОЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

Датчики TOP 146.1 предназначены для замера температуры жидких веществ, главным образом в качестве парных датчиков для теплосчетчиков. Измерительные датчки изготовлены на базе платинового резистора Pt100 либо Pt500. Датчики поставляются парами. Каждая пара датчиков оборудована внешним защитным кожухом из стали 1H18N9T.

Датчики TOPGN 12/C предназначены для замера температуры жидких веществ, главным образом в качестве парных датчиков для теплосчетчиков. Измерительные датчки изготовлены на базе платинового резистора Pt100 либо Pt500. Датчики поставляются парами. Датчики предусмотрены для монтажа непосредственно в трубопроводе.

Таблица 26. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип		TOP 146.1	TOPGN 12/C
Резистентные датчики температуры для теплосчетчиков с головкой			
Диапазон температур	°C	0...150	0...105
Диапазон разницы температур	°C	3...150	3...105
Резистор замеров	–	Pt100 либо Pt500	
Мах рабочее давление	МПа	1,6	4,9
Длина погружения	мм	85...210	160 / 250 / 400
Материал кожуха датчика	–	1H18N9T	1H18N9T
Материал монтажного кожуха	–	M63 либо 1H18N9T	–
Макс. температура работы головки	°C	100	100
Степень защиты корпуса		IP54	IP54
Подтверждение	–	GUM	GUM
Монтаж	–	В монтажных кожухах	Непосредственно в трубопроводе




TOP 146.1


TOPGN 12/C

РАЗМЕРЫ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ

TOP 146.1

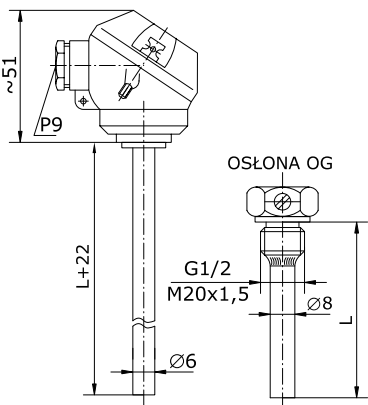

TOPGN 12/C

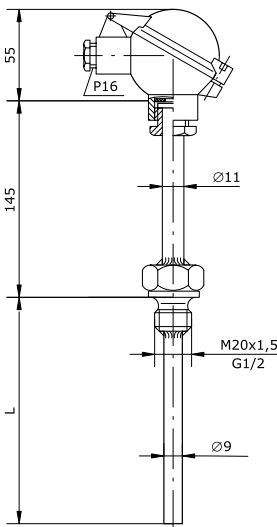

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78,  
Уфа (347)229-48-12  
Единый адрес: apt@nt-rt.ru  
www.apator.nt-rt.ru