

CORAX 3

Трехфазный счетчик электроэнергии



Статический трехфазный счетчик электроэнергии, предназначен для учета активной энергии по четырем тарифным зонам, переключаемым встроенными часами реального времени. Счетчик является надежным и проверенным решением, которое выбирается клиентами из-за широкой функциональности и компактного корпуса.


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Учет электрической энергии по модулю, в прямом или обратном направлении
- Измерение мгновенной мощности
- Измерение тока и напряжения сети
- Регистрация максимальной и договорной мощности в периоде учета
- Регистрация профиля нагрузки (конфигурируемый период интеграции от 1 до 60 минут)
- Ручное, автоматическое и удаленное закрытие периода учета
- Память 16 последних периодов учета
- Часы реального времени с возможностью установки до 4 тарифных зон
- Тарифный план с возможностью установки 12 сезонов
- Возможность быстрого выбора и установки одного из 5 тарифных планов посредством пломбируемой кнопки
- Связь через оптопорт или последовательный порт (RS-485 или RS-232)
- Импульсный поверочный выход для активной энергии
- Расширенный Журнал событий
- Устойчивость на влияние магнитным полем + индикатор
- Специальный ЖКИ, индикация правильности подключения цепей тока и напряжения и их наличия
- Возможность чтения данных с ЖКИ в случае отсутствия напряжения в сети
- Обслуживание счетчика с помощью программного обеспечения Patronus (защита аппаратным ключом в технологии HASP)

Проверенный
и функциональный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип		Сорас 3
Включение в сеть		Прямое
Номинальное напряжение U_n	[V]	3x230/400
Базовый ток I_{ref}	[A]	5/10
Максимальный ток I_{max}	[A]	80 / 100 / 120
Класс точности		1 / 2
Потребление в цепи тока	[VA]	<0,02
Потребление в цепи напряжения	[W] / [VA]	<0,5 / <1,1
Прочность изляции	[kV]	4 (AC 50Hz), 6 (импульсы 1,2/50 μ s)
Импульсный выход	[imp/kWh]	стандартно: 6400
Часы		Точность 0,5 сек/24ч при температуре 23°C, синхронизация внешним сигналом.
Связь		ИК-порт, последовательный интерфейс (RS-485, RS-232 или M-BUS). Скорость передачи данных от 300 Bd до 9600 Bd. Протокол МЭК 62056-21 (МЭК 61107), DLMS (опция).
Выходы		Импульсный выход для активной энергии Релейный выход (опция)
Журнал событий		Закрытие периода учета, отключение/включение напряжения питания, параметризация, сброс, вскрытие клеммной крышки, вскрытие кожуха, вместе со значением показаний энергии, датой и временем события. Влияние магнитным полем с временем и датой события, временем влияния и потребленной во время влияния энергией. Время работы счетчика без питания от сети.
Индикатор		ЖКИ, 8 цифр, данные в системе OBIS (МЭК 62056-61). Два конфигурируемых списка сообщений.
Температура работы		-25°C...55°C
Корпус		IP 54, II класс изоляции

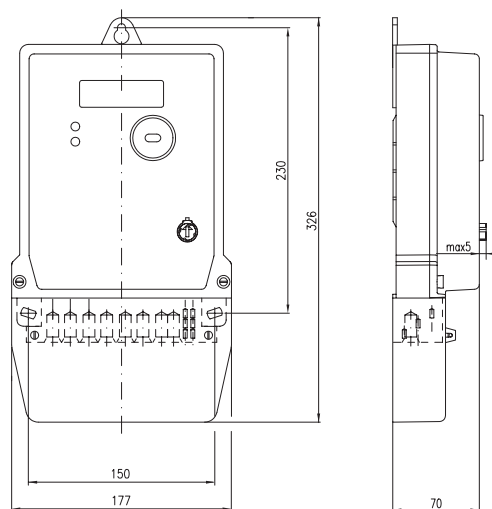

В данной листовке представлены только примеры базовых исполнений счетчика.
Существует возможность доработки и выпуска специальных исполнений по желанию заказчика.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: apt@nt-rt.ru
 www.apator.nt-rt.ru